


CG系列计数器说明书

特点：

- 双排6位高亮LED数码管显示
- 多种外形尺寸可选：48×48、48×96、72×72
- 单路计数，单路继电器输出
- 手动复位，自动复位、键锁定功能，停电记忆功能
- 可设定计数系数，可选择NPN或PNP输入
- 可广泛应用于木材加工、食品机械、包装机械、钢材加工等行业



一、型号说明

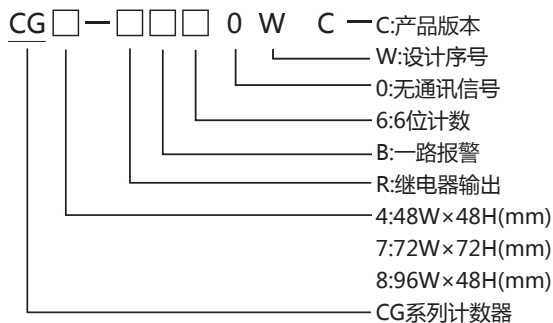


型号	尺寸(mm)	计数位数	报警输出	供电电源
CG4-RB60W	48W×48H×71L	6位	一路上限报警	AC/DC 100~240V
CG7-RB60W	72W×72H×71L	6位	一路上限报警	AC/DC 100~240V
CG8-RB60W	96W×48H×71L	6位	一路上限报警	AC/DC 100~240V

二、技术参数

供电电源	AC/DC 100~240V
整机功耗	≤4W
继电器触点容量	AC 250V/3A
外供电源	DC 24V±2V (≤50mA)
绝缘电阻	≥200MΩ
绝缘强度	AC 2KV/1m
计数输入速度	≤1/30/300/1000Hz(四档可选)
计数范围	0.001~999999
延时时间	0.01~600.00s
系数设置范围	0.001~99.999
外接信号	外接复位频率 2、10、100、500Hz可选

三、仪表结构与接线

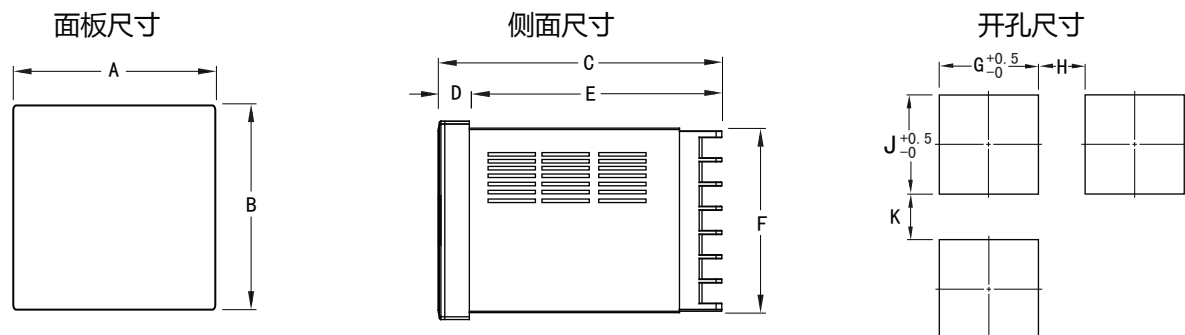

型号	A	B	C	D	E	F	G	H(Min)	J	K(Min)
4:(48×48)	48	48	71	6.5	64.5	44.5	45.5	25	44.5	25
7:(72×72)	72	72	71	6.5	64.5	67.5	67.5	25	67.5	25
8:(48×96)	96	48	71	6.5	64.5	44.5	92	25	45	25
备注	单位:(mm) 公差+0.5%(特殊标明除外)									

